

NOUVEAU

Nikon L35 AD

La boîte à images automatique
avec montre quartz et dos dateur incorporés



**La boîte à images qui garde
les meilleurs souvenirs...et les date!**



Pas de problèmes, pas d'hésitations, pas d'erreurs

Neuf automatismes rendent la mise au point et la prise de vue faciles pour toute la famille.

Avec le L35AD vous êtes tranquille grâce à sa mise au point automatique

Le système de mise au point automatique par infrarouge et triangulation active, se concentre sur le sujet. Même dans le noir complet. Et les photos sont toujours nettes et piquées. Automatiquement.

Avec l'exposition automatique programmée, les photos sont parfaites

Avec le L35AD, chaque photo est parfaitement exposée: ni trop sombre, ni trop claire. Même par temps gris. Automatiquement.

Le flash à mise en œuvre automatique donne des photos parfaitement exposées

Le flash sort tout seul dès que la lumière baisse puis envoie juste ce qu'il faut de lumière pour une exposition correcte. Et le déclencheur est bloqué pendant le temps de recharge. Automatiquement.

Le chargement du film est automatique et sans erreur possible

Tout—du chargement automatique au transport du film jusqu'au rebobinage et l'arrêt à la fin—est pris en charge à votre place. Automatiquement.

Et des caractéristiques supplémentaires donnant une plus grande liberté

Les caractéristiques sophistiquées du L35AD telles que le verrouillage de mise au point pour recadrer



Et maintenant poussez un bouton... et vous aurez la date ou l'heure sur vos photos, automatiquement.

tout en conservant la netteté du sujet, la compensation d'exposition pour éclairer les sujets à contre-jour, un retardateur et un flash utilisable à l'extérieur le rendent encore plus pratique.


La qualité de l'image est excellente

Le haute qualité optique Nikon et le format 24 x 36 font que les photos sont vraiment formidables.

Élégant...et économique

Dessiné par le designer industriel italien, G. Guigiaro, le compact L35AD est léger et économique grâce à ses circuits économiseurs de piles et à la sûreté de ses résultats.

Viseur



- 1 repères du cadrage de l'image
- 2 repères de la compensation de parallax
- 3 cadre de la mise au point automatique
- 4 indicateurs des distances
- 5 symboles de mise au point

Trois façons différentes de se rappeler "quand"

Choisissez l'année, le mois et le jour. Le jour peut être divisé en système horaire 0 à 24 heures à votre choix. Le L35AD l'imprime directement dans le coin de vos photos. Automatiquement. Inoubliablement. Si vous le désirez, vous pouvez annuler l'impression.

Chaque moment est le bon moment

Et chaque date est aussi la bonne date. La régulation quartz assure la précision de la montre à affichage digital et du dateur. Et si vous voulez voir l'heure—même si vous ne l'imprimez pas—poussez un bouton. Très pratique.

Chiffres faciles à lire


La date ou l'heure s'impriment toujours clairement et lisiblement car le L35AD modifie l'intensité de l'impression selon la sensibilité du film utilisé—qu'elle soit élevée ou normale. Simplement en poussant un bouton.

Le régler et l'oublier

Réglage par touches très facile. Egalement pour sélectionner l'heure et le jour et jusqu'à ce que vous l'annuliez, l'impression se fait automatiquement... Bien sûr.



- 1 Fenêtre d'affichage par DEL
- 2 Bouton de mise à l'heure
- 3 Bouton de sélection des données affichées
- 4 Bouton de sensibilités
- 5 Bouton de protection du tableau de commandes
- 6 Volet protecteur de logement piles
- 7 Bouton de fonctionnement

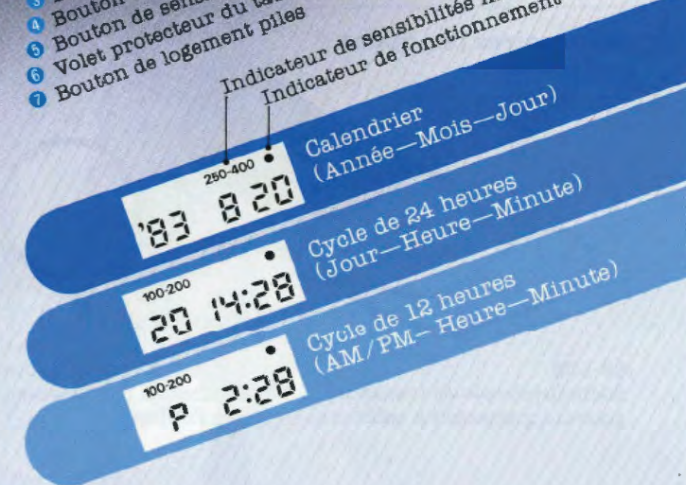

DESCRIPTION



CARACTERISTIQUES

Type d'appareil Appareil 24mm x 36mm à obturateur central

Film 24mm x 36mm

Objectif f/2,8 35mm—5 lentilles en 4 groupes; filtre Ø46mm

Obturateur Obturateur électronique programmé, sert aussi de lamelles de diaphragme

Visueur Visueur à cadre clair du type Albada Galilée inversé: grossissement 0,52X; couverture d'image d'environ 85% (à ∞); -1 dioptrie

Mise au point Automatique, par système actif (0,0mm - ∞), la mise au point se verrouille quand le déclencheur est enfoncé à mi-course

Contrôle de l'exposition Contrôle d'exposition automatique programmé par cellule CdS, de IL 6 (f/2,8 à 1/8sec.) à IL 17 (f/17,5 à 1/430sec.) avec un film de 100 ASA/ISO

Compensation de contrejour Env. +2IL par le levier de compensation de contrejour

Plage de sensibilités 25—400 ASA/ISO par 1/3 de valeurs

Chargement, transport, reboinage et arrêt du film Entièrement automatiques. Plus entraînement automatique jusqu'à la première vue; 0,8sec. par vue jusqu'à la fin du film; 30sec. pour le reboinage par film de 36 vues

Compteur de vues De type additif. Revient à "S" quand le film est reboiné

Retardateur Retard d'environ 10sec., avec témoin lumineux pour les 3 dernières secondes

Flash incorporé A mise en œuvre automatique avec témoin de charge; nombre-guide 10 (100 ASA/ISO, m); l'obturateur se bloque

automatiquement jusqu'à ce que le flash soit totalement chargé. Temps de charge: env. 6sec.*

Affichage des données Automatique par cristaux liquides par l'intermédiaire de la montre/dateur digital incorporé. Lecture instantanée possible du calendrier ou suppression de l'impression en enfonçant le bouton de sélection

Sélections des données Calendrier (Année/Mois/Jour), cycle de 24 heures (Jour/Heure/Minute), cycle de 12 heures (A ou P/Heure/Minute) ou annulation d'impression; indicateur de sensibilités et de fonctionnement incorporés

Données imprimées Année/Mois/Jour, Jour/Heure/Minute ou A ou P/Heure/Minute; automatiquement programmé jusqu'à l'an 2009 et réglé pour les années bissextiles

Précision ± 75 secondes par mois à température normale (25°C)

Alimentation Pour le boîtier: deux piles LR-6 de 1,5V au manganèse alcalin

Pour le dos dateur: deux piles LR-44 de 1,55V au manganèse alcalin ou deux piles SR-44 argent-oxyde

Contrôle piles Possible pour le boîtier comme pour le dateur

Autonomie des piles Pour le boîtier, env. 30 films* de 36 vues sans utilisation du flash; env. 5 films de 36 vues avec utilisation du flash à chaque pose.* Pour le dateur: au-delà de 3 ans

Dimensions 124mm x 73mm x 52mm

Poids Env. 370g (sans piles)

* avec des piles au manganèse alcalin neuves à température normale

Accessoires (en option)



CS-L35

Pochette souple de transport pouvant s'attacher à ceinture.

FILTRE L37

Filtre UV à vis. Utilisation conseillée comme protection contre des rayures accidentelles sur l'objectif.

Les caractéristiques et l'aspect extérieur de ce matériel peuvent être modifiés sans préavis.



NIPPON KOGAKU K.K.

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japon
03-214-5311 Téléc: J22601 (NIKON)

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE

H. De Beukelaer & Co.
Peter Benoîtstraat 7-9, Anvers
☎ 38-68-50 Téléc: 33823 DEBEUK B

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE

Maison Brandt Frères S.A.
16, rue de la Cerisaie, 94220 Charenton-le-Pont
☎ 375-97-55 Téléc: 230577F MBFFOCI

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE

Nikon AG
Kaspar Fenner-Strasse 6, 8700 Küsnacht/ZH
☎ (01) 910-92-62 Téléc: 53208 NIKON CH

Imprimé au Japon (8311)

Code No. 8C1-82-F01