


surveillance automatique

Le diaphragme automatique s'adapte à tous les modèles de Robot Motor Recorder, il est livrable pour les objectifs Schneider Xenar 45 mm, Xenon 50 mm, Télé-Xenar 75 mm.

Ce nouveau diaphragme adapte automatiquement l'ouverture de l'objectif aux variations d'éclairage et permet également lorsque la lumière est insuffisante, le déclenchement d'un flash électronique. Aucune modification ou transformation de l'objectif ne sont nécessaires. Il peut donc être adapté aux installations déjà en service. La variation du diaphragme se fait par commande électronique par l'intermédiaire d'un moteur

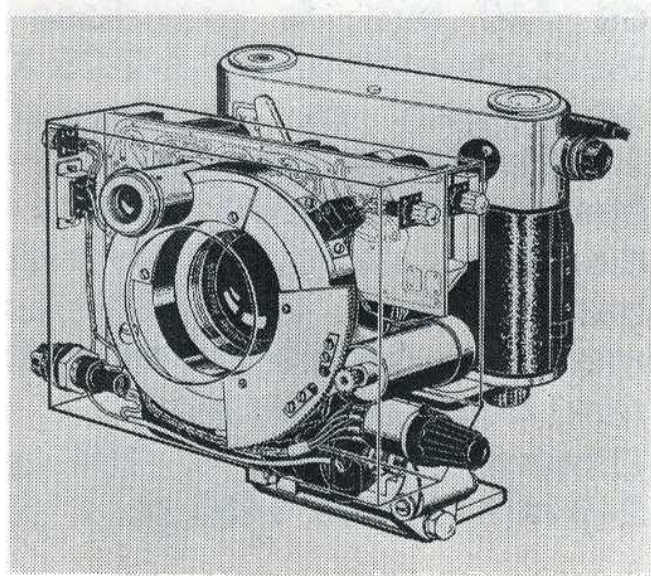

électrique. Afin d'éviter les dépassements des valeurs limite d'ouverture il est prévu un contact d'arrêt derrière la plus petite et la plus grande ouverture. Chaque contact d'arrêt est raccordé à un voyant lumineux de contrôle. Le diaphragme automatique assure ainsi un fonctionnement automatique des installations Robot, durant le jour et la nuit.