


MINOX 110 S

Un « design » réussi, volet protecteur, télémètre de 0,6 m à l' ∞ , objectif 4 lentilles 2,8/25 mm avec indication du diaphragme dans le viseur et indication de profondeur de champ sur le dessus de l'appareil, obturateur électronique donnant de 1/1 000 s à 4 s, blocage automatique après les 4 éclairs et couplage diaphragme-distance de 1,2 à 9 m.

(TECHNI-CINÉ-PHOT).

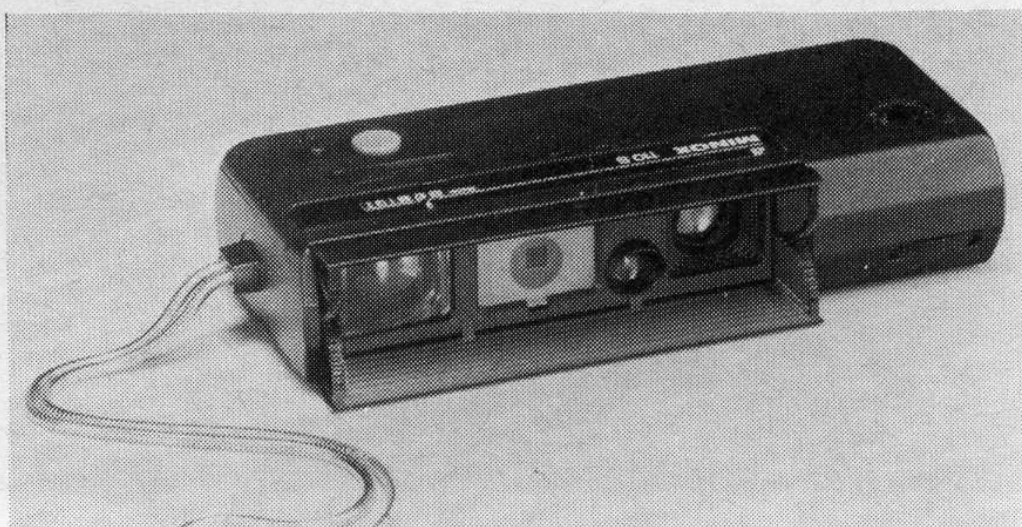

MINOX 110 L

Modèle plus simple que le 110 S, avec objectif à 3 lentilles et ouverture fixe 5,6/25 mm. Couplage du 1/1 000 s à 4 s. Pas de télémètre, et c'est le diaphragme qui assure l'automatisme avec un magicube entre 1,2 et 5 m.

(TECHNI-CINÉ-PHOT).