


VIVITAR 742 XL : Type : appareil « 110 » avec flash électronique incorporé, télémètre couplé, exposition automatique par obturateur électronique et cellule CdS. Objectif : 1,9/24 mm entièrement en verre optique ; 6 lentilles. Distance minimale 0,60 m. Obturateur à programmation en continu de 1/800 s à 5 s (1/60 au flash). Sélection automatique de la combinaison vitesse-diaphragme. Sensibilité de 80 à 400 ASA. Viseur à cadre lumineux avec

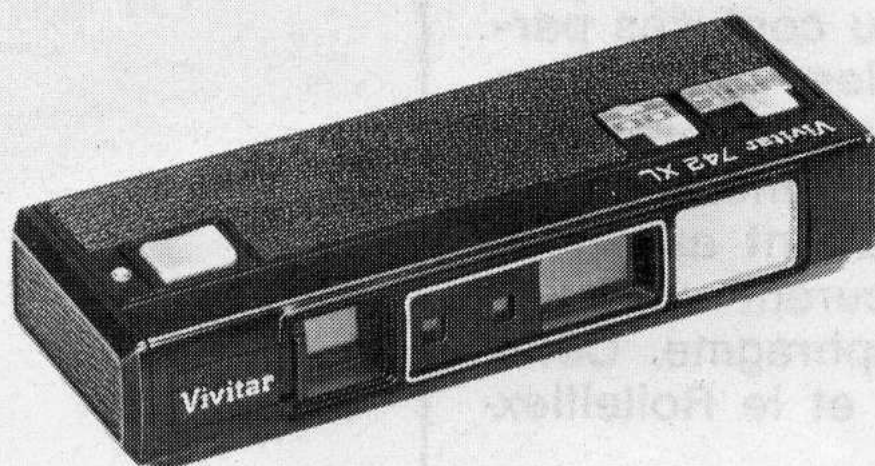

correction de parallaxe. Signal de sous-exposition. Témoin lumineux de charge de flash. Indicateur de verrouillage de l'obturateur. Flash électronique incorporé. Réglage de l'exposition par couplage du diaphragme avec la mise au point. Autonomie : jusqu'à 230 éclairs par jeu de piles. Temps de charge : 3 à 5 s. Dimensions : 170 × 60 × 30 mm. Poids : 340 g sans piles.