


Rittreck 6 x 6



CARACTÉRISTIQUES

Reflex direct 6 × 6 à objectifs et viseurs interchangeables. - Viseurs à capuchon, prisme et loupe. - Miroir à retour automatique. - Blocage possible du miroir. - Dépoli avec microprismes et anneau dépoli fin. - Objectifs à baïonnette de 55 à 300 mm. - Obturateur à rideaux. - Vitesses de 1 seconde à 1/500 de seconde et pose en un temps. - Possibilité de double exposition. - Synchronisation X pour flash. - Emploi des bobines 120 et 220. - Poids : 1 650 g. - Prix moyen avec 2/80 mm : 2 700 F.


RÉSULTATS DE NOS TESTS

SYSTÈME DE VISÉE

Image claire. - Mise au point précise. La pastille de microprismes n'est pas très apparente avec les sujets clairs. - Exactitude du cadrage : champ photographié supérieur d'environ 1 cm sur chaque côté par rapport au champ du viseur (sujet à 0,80 m avec objectif de 80 mm). - Fonctionnement bruyant du miroir. - Absence de vibrations très sensibles lors de l'exposition.

OBJECTIF : CONTRASTE ET COULEURS

Tests avec Rittron de 80 mm : Très bon rendu des couleurs (Ektachrome X) en tonalités légèrement chaudes. - Contraste général moyen.

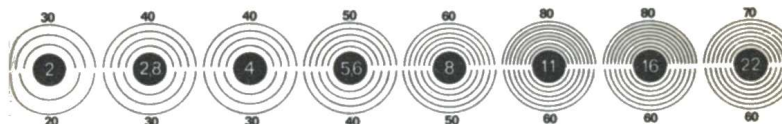

Rittron 2/80 mm.

OBTURATEUR

Fonctionnement normal.

SIMPLICITÉ DU CHARGEMENT

Aucune difficulté, le dos de l'appareil s'ouvrant comme celui d'un 24 × 36. - Pour l'entraînement du film, il faut actionner 2 fois le levier, ce qui n'est pas très pratique.

COMPORTEMENT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

A + 40 et — 15° C : résultats normaux.